


TOSHIBA

Прикоснитесь к будущему

Полупромышленные кондиционеры Toshiba Внутренние блоки Super Digital Inverter и Digital Inverter Технические характеристики. Компактные 4-х поточные кассетные блоки

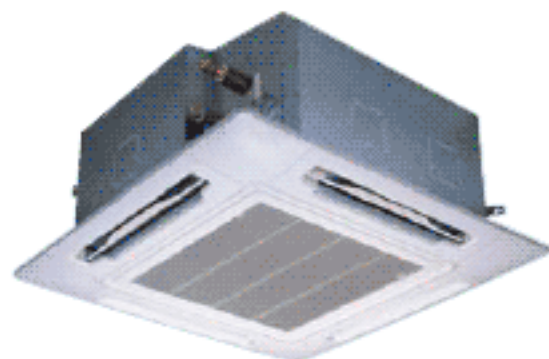

Пульт управления заказывается отдельно

Super Digital Inverter

Digital Inverter

	RAV-SM562MUT-E (SDI)	RAV-SM562MUT-E (DI)
Внутренний блок	RAV-SM562MUT-E (SDI)	RAV-SM562MUT-E (DI)
Наружный блок	RAV-SP564AT-E	RAV-SM563AT-E
Холодопроизводительность, кВт	5,0 (1,2 – 5,6)	5,0 (1,5 – 5,6)
Коэффициент эффективности EER	3,21	3,11
Потребл. мощность, охл., кВт	1,19 (0,36 - 1,50)	1,61 (0,40 – 1,86)
Теплопроизводительность, кВт	5,6 (0,9 – 7,4)	5,6 (1,5 – 6,3)
Коэффициент эффективности COP	3,64	3,48
Потребл. мощность, обогрев, кВт	1,54 (0,17 - 2,37)	1,61 (0,40 – 2,40)
Класс энергоэффективности охл./обогрев	A / A	B / B
Годовое потребл. энергии, кВт*ч	780	805

Внутренний блок	RAV-SM562MUT-E
Расход воздуха (выс./низ. скорость), м³/ч	798 / 546
Звуковое давление, дБ(А)	43 / 39 / 34
Звуковая мощность, дБ(А)	58 / 54 / 49
Размеры В x Ш x Г, мм	268 x 575 x 575
Масса, кг	17
Размеры панели В x Ш x Г, мм	27 x 700 x 700
Масса панели, кг	3