


# TOSHIBA

*Прикоснись к будущему*

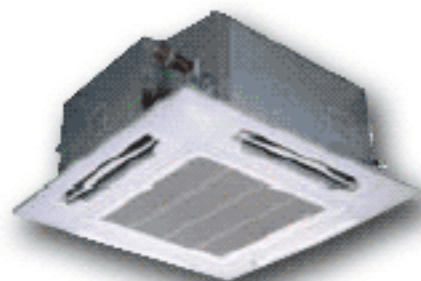

## Мультисплит-системы Toshiba

### Кассетные внутренние блоки

### Технические характеристики. Серия SMUV

Система			Тепловой насос (R-410A)		
Модель			RAS-M10SMUV-E	RAS-M13SMUV-E	RAS-M16SMUV-E
Номинальное напряжение	(В/фаза/Гц)		220-240/1/50, 220/1/60		
Холодопроизводительность	(кВт)		2.7	3.7	4.5
Теплопроизводительность	(кВт)		4.0	5.0	5.5
Внутренний блок	Размеры (ВxШxГ)	(мм)	268 x 575 x 575	268 x 575 x 575	268 x 575 x 575
	Вес нетто	(кг)	17	17	17
	Расход воздуха(охл./обогр.)	(м <sup>3</sup> /ч)	588	618	660
	Уровень шума (Н-Л)	(дБ)	30 - 37	30 - 38	31 - 40
Размер труб	Жидкость	(мм/дюйм)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Газ	(мм/дюйм)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.70(1/2")