


TOSHIBA

Прикоснись к будущему

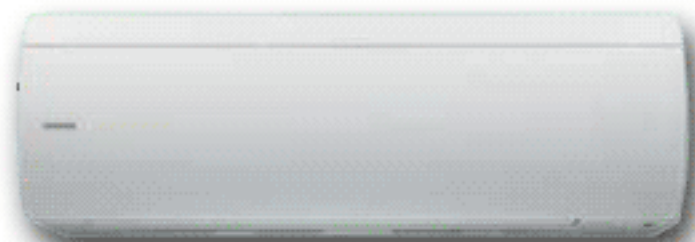

Мультисплит-системы Toshiba

Настенные внутренние блоки

Технические характеристики. Серия SKV

Система			Тепловой насос (R-410A)			
Модель			RAS-M07SKV-E	RAS-M10SKV-E	RAS-M13SKV-E	RAS-M16SKV-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц)			220-240/1/50, 220/1/60			
Холодопроизводительность (кВт)			2.0	2.5	3.5	4.5
Теплопроизводительность (кВт)			2.5	3.2	4.2	5.5
Внутренний блок	Размеры (ВxШxГ) (мм)		275x790x205	275x790x205	275x790x205	275x790x205
	Вес нетто (кг)		9	9	9	9
	Расход воздуха(охл./обогр.) (м ³ /ч)		516/570	516/570	564/630	690/744
Рабочий уровень шума	охлаждение (H-L) (дБ)		26 - 38	26 - 38	26 - 39	30 - 45
	обогрев (H-L) (дБ)		28 - 38	28 - 38	28 - 40	31 - 45
Размер труб	Жидкость (мм/дюйм)		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Газ (мм/дюйм)		9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C (Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (обогрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)